



Składana elastyczna taca **FASTER** do wychwytu substancji niebezpiecznych

Taca z unikalnie zaprojektowaną konstrukcją składaną typu roll-up jest przeznaczona nie tylko do niezwykle szybkiego wychwytywania wycieków substancji niebezpiecznych, ale jest także właściwa dla prac naprawczych, czyszczenia narzędzi, instrumentów czy części maszynowych, dla krótkoterminowego przechowywania kanistrów, baryłek, a także zanieczyszczonych części i wyposażenia. Doskonale nadaje się do warsztatów, hal produkcyjnych, magazynów z chemikaliami itp.



Dla natychmiastowego wychwytu wycieku substancji i dla bezpiecznego przechowywania

► Unikalna konstrukcja zapewnia większą stabilność i wytrzymałość tacy

► Ekonomiczny sposób przechowywania dzięki składanej konstrukcji typu roll-up

► Wzmocnienia segmentowe tac prostokątnych pozwalają na zmianę kształtu konstrukcji i użytkowanie jej w wąskich miejscach

► Pasek z zapięciem do celów transportu / przechowywania

► Oczka w rogach do wieszania

► Bardzo niska waga

► Natychmiastowe stosowanie, nawet w trudno dostępnych miejscach

► Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

► Szeroka gama wariantów wymiarowych

► Możliwość wykonania w wymiarach zgodnych z życzeniem Klienta

► Możliwość wykonania z materiałów o specjalnych właściwościach (antystatycznych, niepalnych, inaczej odpornych chemicznie i temperaturowo itp.)




Szybko przybierana forma prostokąta ze wzmocnieniami segmentowymi

Forma do transportu/ przechowywania

Szybko przybierana forma kwadratu z solidnymi wzmocnieniami

Prosta, uniwersalna, składana taca do przechowywania i wychwytywania wycieków niebezpiecznych substancji, bezpiecznej pracy w warsztacie, czyszczenia z tłuszczu oraz mycia narzędzi.

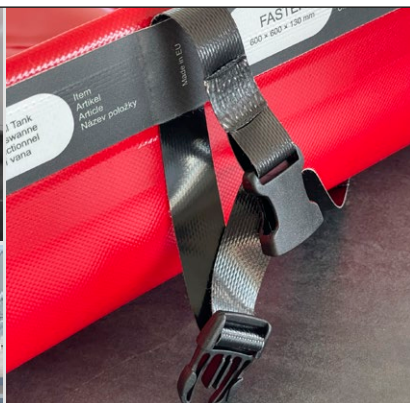

Specjalnie wykonane wzmocnienie segmentowe



Przykłady wariantów wymiarowych

Oczka wykonane ze stali nierdzewnej do powieszenia tacy

Taca wykorzystana awaryjnie jako zatyczka kanalizacyjna

Szczegóły techniczne

Taca wykonana jest z powlekanej tkaniny PES/PVC o wysokim stopniu odporności chemicznej, co sprawia że jest właściwa do wychwytywania szerokiej gamy substancji niebezpiecznych, jak np. kwasy, substancje alkaliczne i produkty naftowe (zobacz Certyfikat Odporności Chemicznej). Stabilność zapewniają zespawane rogi oraz wzmocnienia z polipropylenu o podwyższonym stopniu wytrzymałości umieszczone w górnych krawędziach tacy. Jako standard wybrane typy tac mają specjalnie dostosowane wzmocnienia segmentowe umożliwiające częściowe dostosowanie kształtu konstrukcji. Funkcja ta jest pomocna przy umieszczaniu tacy w miejscu trudnym do aranżacji, dzięki możliwości dostosowania kształtu tacy tak, aby umieścić ją wokół przeszkody lub ułatwić odprowadzenie zalegającej w tacy cieczy. Forma transportowa tacy ma pasek z plastikowym zamkiem, który w razie potrzeby można łatwo odpiąć. Zakres temperatur stosowania: od -30 °C do +70 °C. Taca jest właściwa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Po użyciu tacy konieczne jest umycie tacy stosownym środkiem neutralizującym lub wodą z mydłem oraz jej osuszenie, aby była gotowa do kolejnego wykorzystania. Na życzenie taca może być wykonana w wymiarach zgodnych z oczekiwaniem Klienta. W przypadku produkcji indywidualnej Klient może także wybrać opcję wzmocnienia – stałe/segmentowe. W razie potrzeby taca może być także wykonana ze specjalnych materiałów o większej odporności chemicznej i zmniejszonej palności.

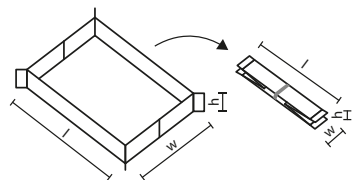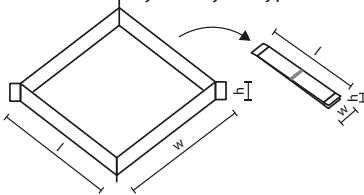

Specyfikacja

Typ	ET F 40	ET F 60	ET F 80	ET F 100	ET F 120	ET F 150	ET FS 40	ET FS 60	ET FS 80
Wymiary tacy l × w × h (mm)	400 × 400 × 130	600 × 600 × 130	800 × 800 × 130	1000 × 1000 × 130	1200 × 1200 × 130	1500 × 1500 × 130	500 × 400 × 130	800 × 600 × 130	1200 × 800 × 130
Wymiary transportowe l × w × h (mm)	450 × 90 × 50	650 × 100 × 60	850 × 100 × 60	1060 × 180 × 90	1260 × 180 × 90	1570 × 180 × 90	550 × 90 × 70	850 × 130 × 90	1260 × 180 × 90
Rodzaj wzmocnienia z polipropylenu w krótszym boku tacy	stałe	stałe	stałe	stałe	stałe	stałe	segmentowe	segmentowe	segmentowe
Objętość (l)	20	46	83	130	187	292	32	62	124
Waga (g)	620	1030	1445	3620	4525	5985	750	1270	3370